



STORA RÖRDELAR


I FULL TRYCKKLASS



gpa.se



Fläns

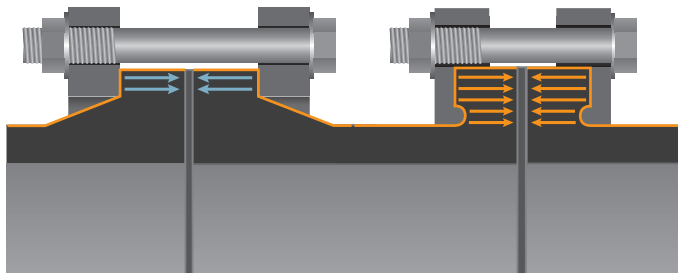


Standard

HP fläns



HP fläns

- Säker
- Enligt tryckklass
- Upp till 25 bar

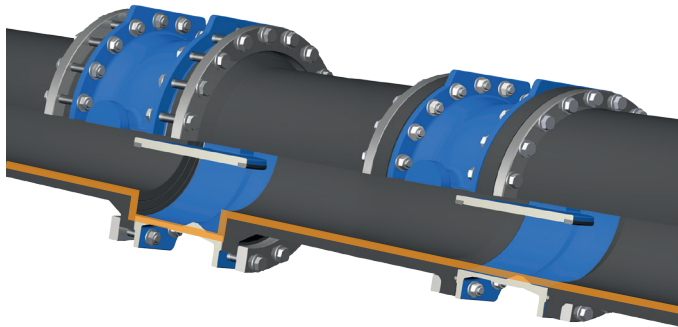

Standard

Reducerad fläns (SF)





Reducerad fläns (SF)

- Säker
- Bättre flödes-egenskaper
- Möjlighet att använda mindre ventiler
- Kostnadsbesparande

T-rör, Grenrör och Böjar

Stor variation – maximal säkerhet – upp till 25 bar





Reduceringar, Ändhuvar, Draghuvar, Övergångsdelar & Böjar

Standard och specialdelar för gas, vatten och industriapplikationer



Ämnesrör och stänger från PE 100/PP-R



Ämnesrör

- Över 200 olika dimensioner
- dy 35-2000 mm
- di 15-1350 mm

Stänger

- dy 40-1200 mm
- Kvalité enligt DIN EN ISO 15494






REINOGRIP – Enkel, lättvikt, snabb och säker

Patenterad och certifierad, dragsäkert system
tillverkat av PE100, upp till 16 bar.



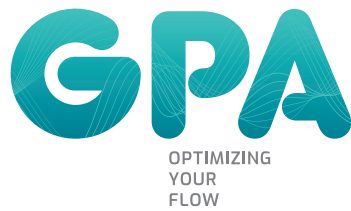

HUVUDKONTOR

Brovägen 5
SE-266 75 Hjärnarp
Telefon: +46 (0)431-44 58 00
E-post: info@gpa.se

SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3
SE-431 37 Mölndal

SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gunnebogatan 22
SE-163 53 Spånga

SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2
SE-802 67 Gävle

SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D
SE-774 63 Avesta