


# STORA RÖRDELAR

I FULL TRYCKKLASS



# Fläns

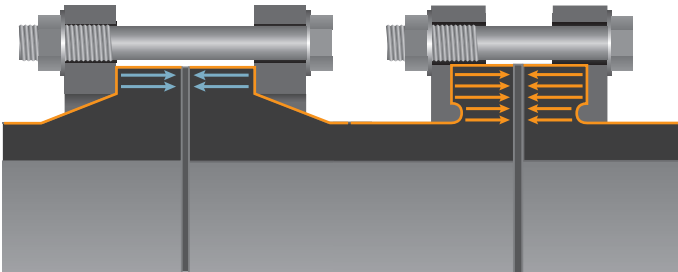


Standard

HP fläns



## HP fläns

- Säker
- Enligt tryckklass
- Upp till 25 bar

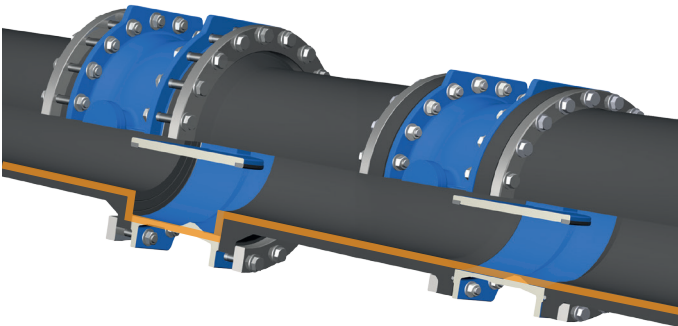

Standard

Reducerad fläns (SF)







## Reducerad fläns (SF)

- Säker
- Bättre flödesegenskaper
- Möjlighet att använda mindre ventiler
- Kostnadsbesparande

# T-rör, Grenrör och Böjar

Stor variation – maximal säkerhet – upp till 25 bar



# Reduceringar, Ändhuvar, Draghuvar, Övergångsdelar & Böjar

Standard och specialdelar för gas, vatten och industriapplikationer



## Ämnesrör och stänger från PE 100/PP-R



### Ämnesrör


- Över 200 olika dimensioner
- $d_y$  35-2000 mm
- $d_i$  15-1350 mm


### Stänger

- $d_y$  40-1200 mm
- Kvalité enligt DIN EN ISO 15494

# REINOGRIP – Enkel, lättvikt, snabb och säker

Patenterad och certifierad, dragsäkert system  
tillverkat av PE100, upp till 16 bar.

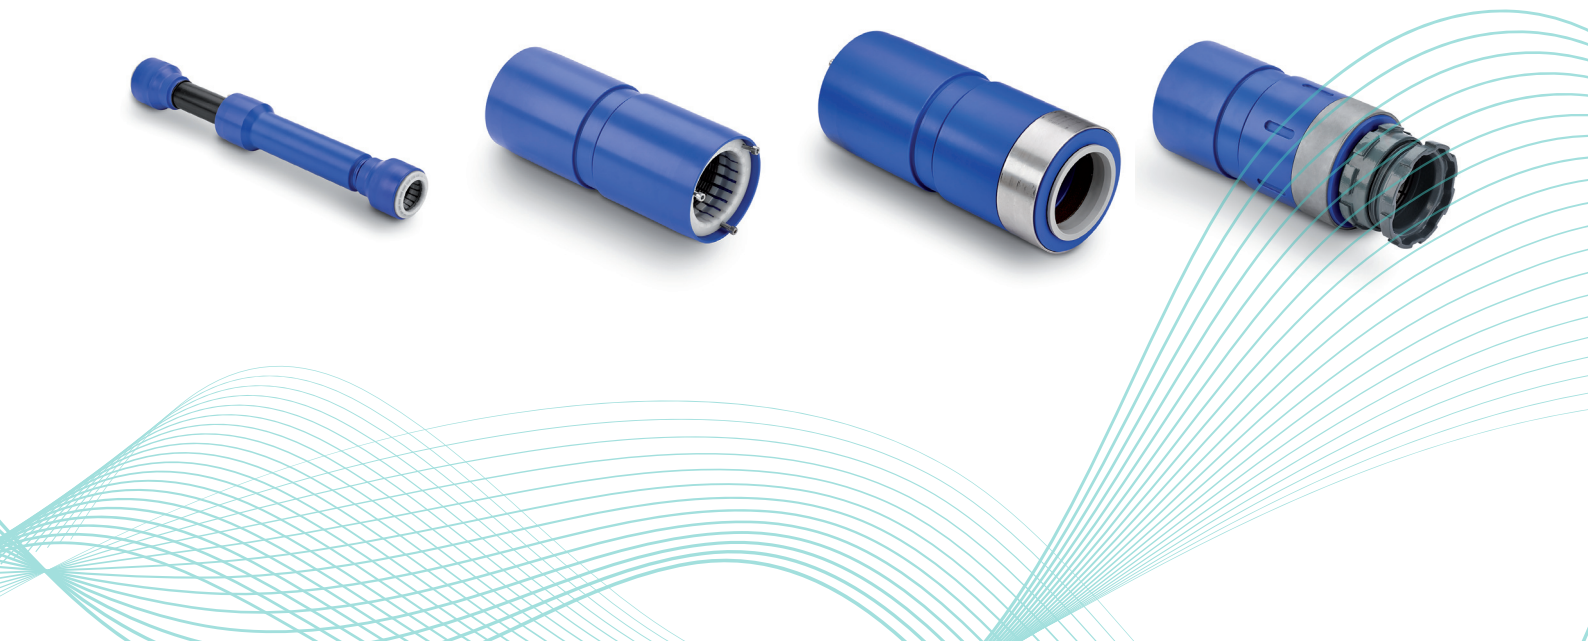

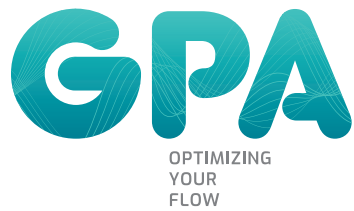

#### HUVUDKONTOR

Brovägen 5  
SE-266 75 Hjärnarp  
Telefon: +46 (0)431-44 58 00  
E-post: info@gpa.se

#### SÄLJKONTOR GÖTEBORG

Sallarängsgatan 3  
SE-431 37 Mölndal

#### SÄLJKONTOR STOCKHOLM

Gunnebogatan 22  
SE-163 53 Spånga

#### SÄLJKONTOR GÄVLE

Nobelvägen 2  
SE-802 67 Gävle

#### SÄLJKONTOR AVESTA

Högbostigen 1D  
SE-774 63 Avesta