

SIMULTANSVETSNING


Simultansvetsning har använts framgångsrikt för dubbelrörssystem under många år. Denna svetsmetod är tillämplig för systemet Poly-Flo och DU-systemet när media- och skyddsrör är av samma material. De främsta fördelarna med denna svetsmetod är den snabba installationstiden och möjligheten att använda en IR-svetsmaskin eller en vanlig stumsvetsmaskin.



1. Hyvla det inre röret



2. Kontrollera förskjutningen av det inre röret

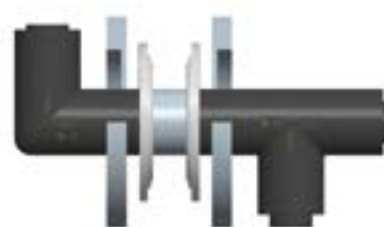

3. Hyvla det inre och det yttre röret samtidigt



4. Värm upp sammanfogningsytorna



5. Ta bort värmeelement



6. Svetsprocess / kylningstid



IR-svetsmaskin



Stumsvetsmaskin